感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

マイナスイオン発生空気清浄機

AC-4317
取扱説明書



■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

● もくじ

RX0504A

ご使用上のご注意

　ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
　この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。

2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。

3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

　当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。
　またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。


※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警 告

分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。




発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

強 制 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。




感電やけがをすることがあります。

水場での使用禁止 浴室など、湿気の多い場所で使わないでください。




感電および故障の原因になります。

強 制 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。




本機は一酸化炭素を除去する機器ではありません。換気をしてください。

禁 止 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




⚠ 注 意

発火注意 可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせないでください。



感電・故障・発火の原因になります。

禁 止 吹出口やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れないでください。




内部に触れ、感電やけがの原因になります。

禁 止 電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



感電・ショート・発火の原因になります。


強 制 電源コードをひっぱらず、電源プラグを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。


⚠ 注 意

禁 止 子供が触ったりしないよう注意してください。




製品の転倒によるけがや本体故障の原因になる場合があります。

禁 止 落としたりぶつけたりしないでください。




感電・故障・破損によるけがの原因になります。

強 制 交流 100V 以外では、使用しないでください。



火災・感電の原因になります。

禁 止 機械油など油成分が浮遊しているところでは使わないでください。




感電・故障・発火の原因になります。

プラグを抜く 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

- 本製品は吹出口からの送風によって室内の空気を循環させ、製品に空気を取り込んでフィルターに通すことにより空気をきれいにします。
- 製品を床から 1m程度の高さに置いてご利用いただきますとより効果的です。

各部の名称

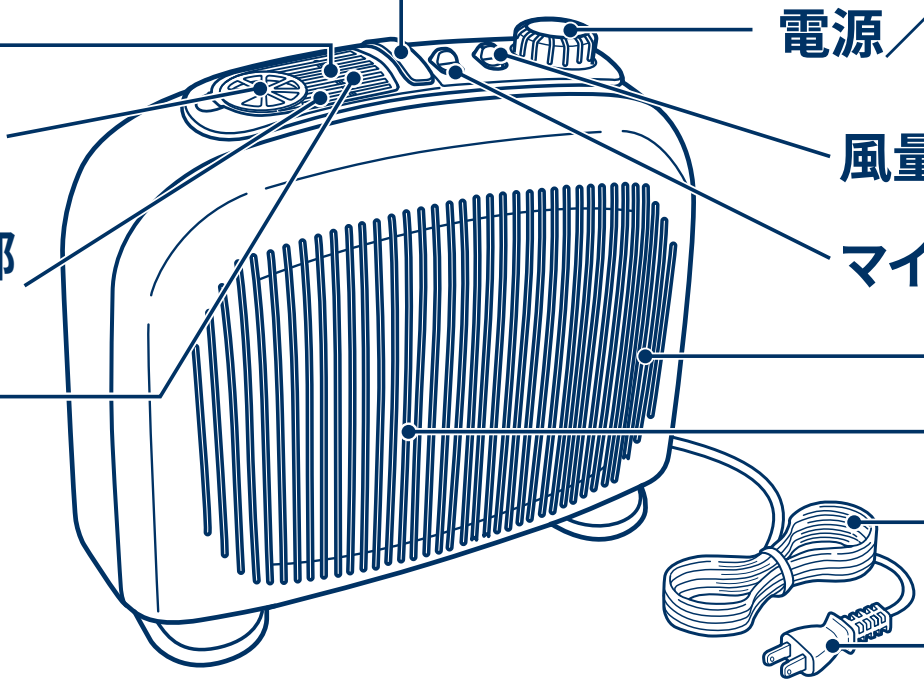


付属品

抗菌プリーツフィルター …1　ビタミンCフィルター …1
ビタミンC成分を含んだ空気を放出させます。

フィルターの取付けかた

注 意
- フィルター取付けの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターは曲げすぎないでください。破損の原因になります。
- フィルター取付けは必ず本体を寝かせて行ってください。立たせた状態で行うとフィルターをうまくセットできない場合があります。

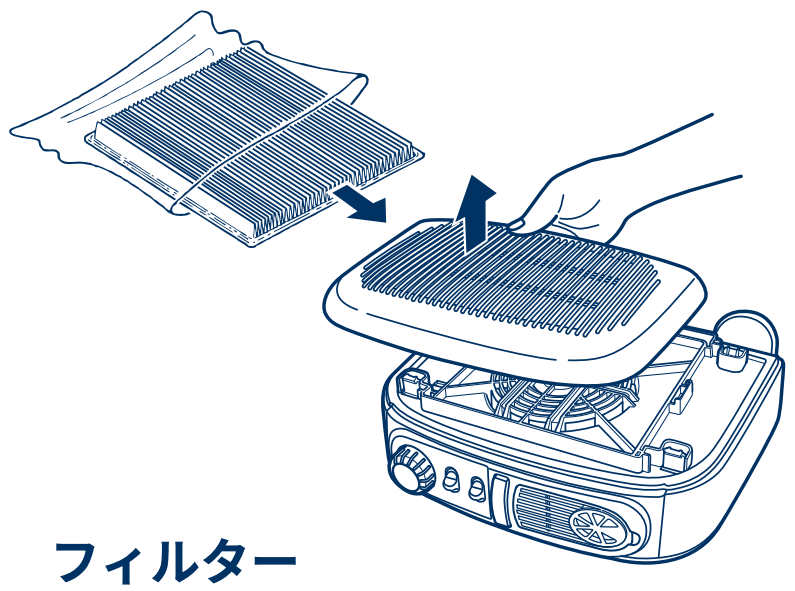

1.ビニール袋からフィルターを取り出します。

お願い
フィルターの白い袋(不織布)はフィルターの一部ですので、破らずに使用してください。


2.フロントパネルをはずします。

フロントパネルに指をかけ、矢印の方向へ引き上げ、本体から取りはずします。

3.フィルターを取付けます。

白いジャバラ面を上に、黒いネット状の活性炭面を下に向けセットします。

フィルター
黒いネット状の活性炭面を下にする。

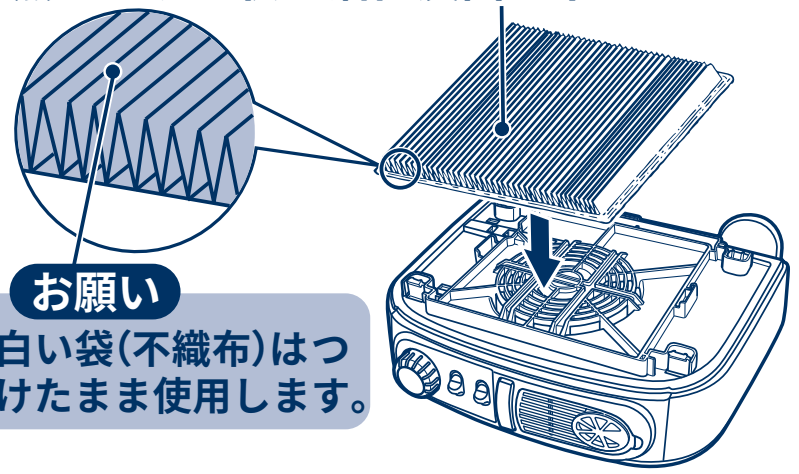


お願い
白い袋(不織布)はつけたまま使用します。

4.フロントパネルを取付けます。


フロントパネルの上下を間違わないように本体に「カチッ」というまではめ込みます。

ビタミンCフィルターの取付けかた

1.ビニール袋からビタミンCフィルターを取り出します。




2.フィルターカバーをはずします。




フィルターカバー左の切りかきに指をかけ、矢印の方向に引き上げて本体から取り外します。

3.ビタミンCフィルターを取付けます。

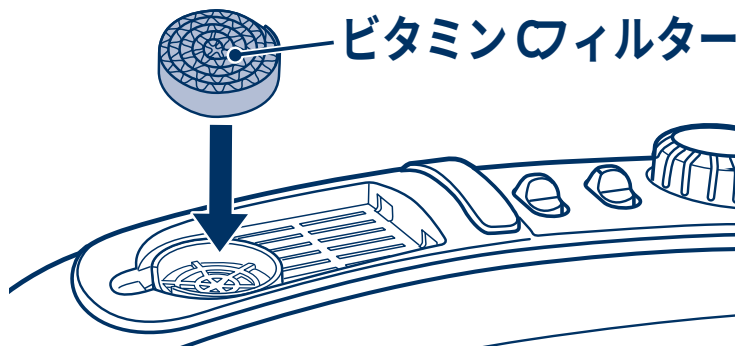

4.フィルターカバーを取付けます。




フィルターカバー右にある2つの突起を本体の穴に差し込み、左側のツメを本体に「カチッ」というまではめ込みます。

ビタミンCについて
本製品は、ビタミンCフィルターを通して、ビタミンC成分を含んだ空気を放出させます。
ビタミンCは、化学名「アスコルビン酸」のことで、空気中の活性酸素を抑制する効果があるといわれています。

操作方法

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。




お願い
長期間使用しないときは、節電のため電源／タイマースイッチを「0」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2.電源／タイマースイッチを合わせます。


- 連続使用の場合は、連続の位置に合わせます。
- タイマー運転の場合は、1～3時間までのご希望の時間に合わせてください。






注 意
2時間以内のタイマー運転はご希望の設定時間より余分に回し、設定時間まで戻すようにセットしてください。

電源／タイマースイッチ

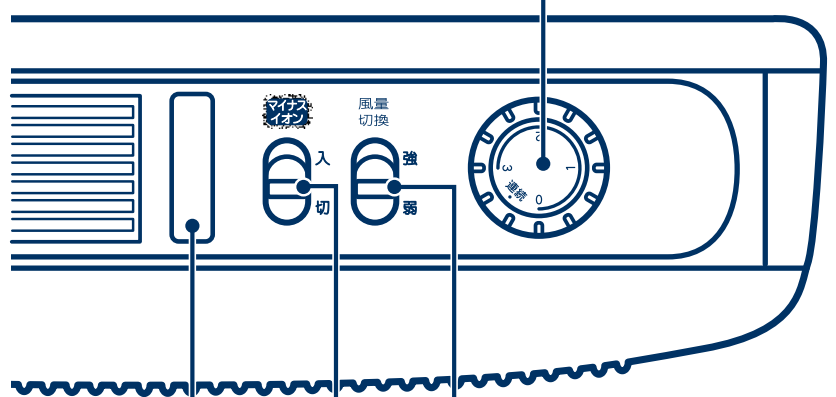


マイナスイオンランプ
マイナスイオンスイッチ
風量切替スイッチ
- 「強」：たばこを吸われている時や、広い部屋で使用されている時に使用します。
- 「弱」：連続で使用する場合や、運転音が気になる時に使用します。

注 意



- 必ずたてた状態で使用してください。寝かせた状態で使用されますと故障の原因になります。



- 吸込口、および吹出口はふさがないでください。

3.マイナスイオンスイッチを合わせます。（空気清浄機、運転中のみ動作します。）

- 「入」：マイナスイオンが発生します。（マイナスイオンランプが点灯します。）
- 「切」：マイナスイオンは発生しません。（マイナスイオンランプが消灯します。）

お知らせ
マイナスイオン運転時（マイナスイオンランプが点灯中のとき）「ジー」という音がすることがあります。これはマイナスイオンが発生するときに出る音ですので異常ではありません。

マイナスイオンについて
空気中でマイナスの電荷を帯びた超微粒子をマイナスイオンといいます。森林、渓流、滝などの自然のさわやかな空気には、マイナスイオンが豊富に存在しています。この製品は、マイナスイオン発生器を搭載し、吹出口から出る風と同時にマイナスイオンを発生させます。

お手入れ


注意
- お手入れは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。

本体のお手入れ



- 乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

吹出口部分・パネル部分のお手入れ



吹出口部分やフロントパネル（吸込口部分）のほこりなどは掃除機で吸い取ってください。

フィルターの交換

1 抗菌プリーツフィルターの有効期間は開封後約 6ヶ月、ビタミンCフィルターの有効期間は開封後約 1年です。
2 使用の時間や状態により有効期間は異なります。
- 6ヶ月以内でもにおいや空気の汚れが取れにくくなりフロントパネルを清掃しても変わらない場合は新しい抗菌プリーツフィルターと交換してください。
- ビタミンCフィルターは、空気清浄機能には大きく影響しませんが、ご使用期間に従ってビタミンC放出量が減少してきます。1年に1回程度の交換をおすすめ致します。

3 本体側面に取付けてある「日付シール」は、抗菌プリーツフィルター、ビタミンCフィルターの交換目安にご使用ください。

禁止　抗菌プリーツフィルターやビタミンCフィルターは、絶対に水洗いしないでください。水洗いしても効果は戻りません。感電・故障の原因になります。

交換フィルターのお申し込み方法

AC-FT04	抗菌プリーツフィルター	1枚 1,365円（本体価格 1,300円）
AC-FT08	ビタミンCフィルター	1個　630円（本体価格　600円）

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成 16年 4月現在の税率に基づいて計算されています。

〒959-0292　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084-2
ツインバード工業(株)　「お客様サービス係」

- 抗菌プリーツフィルター、ビタミンCフィルターをお求めの際は、同封の「お申込書」に希望数量を明記の上、郵便番号・ご住所・お名前・電話番号をご記入の上、お申し込みください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処置
吹出口から風がでない。	● 電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか。 ● 電源／タイマースイッチが「0」になっていませんか。 ● 吸込口、および吹出口が汚れていませんか。	● 電源プラグをコンセントに差し込みなおしてください。 ● 電源／タイマースイッチを「連続」又はタイマーセットの位置にしてください。 ● お手入れしてください。
においが取れにくい。空気の汚れが取れにくい。	● フィルターが確実に取付けられていますか。 ● フィルターが汚れすぎていませんか。	● フィルターを確実に取付けてください。 ● フィルターを交換してください。
マイナスイオンが出ない、見えない。	● マイナスイオンランプは点灯していますか。	● マイナスイオンスイッチを「入」の位置にしてください。マイナスイオンは見えません。マイナスイオンランプが点灯している時はマイナスイオンが発生しています。

※上記の点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

アフターサービス

1.保証書
- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間
お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
- 保証期間中の修理
  保証書の規定により無料修理します。
  商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か
- 保証期間がすぎている修理
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合
〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係
（フリーダイヤル）0120−337−455
FAX　（0256）93−1077
お電話承り時間: 平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕　様

電源	AC100V　50Hz/60Hz	消費電力	強: 32／30W　弱: 23／21W
製品寸法（約）	340×120×280mm	製品質量（約）	2.2kg
適用床面積※1	～3畳（約5㎡）	風量（約）	強: 0.8㎥/分　弱: 0.6㎥/分
おすすめ畳数※2	3～6畳	タイマー	3時間・ゼンマイ式
電源コードの長さ（約）	1.8m	付属品	抗菌プリーツフィルター…1・ビタミンCフィルター…1

※1　適用床面積とは、日本電機工業会で定められた規格（JEM1467）であり、30分できれいにできる部屋の大きさを表しています。
※2　おすすめ畳数とは、1回の使用時間の目安を 60分（当社規格）とした時の、きれいにできる部屋の大きさを表しています。